



modernes design

Hybrid aus Direkt- Indirekt- und Kantenbeleuchtung

mit Acrylglas Lichtleiterplatten

innovative illumination



Wir legen größten Wert auf die Lichtqualität unserer Produkte. Mit einem Farbwiedergabeindex >90 Ra ist sichergestellt, dass Farben möglichst realitätsnah wiedergegeben werden.

waterfall




Bezeichnung	waterfall 32W 230V L900	waterfall 40W 230V L1200
Artikel Nummer	HT040021	HT040022
Abmessungen	900 x 175 x 32 mm	1.200 x 175 x 32 mm
Lichtstrom	3.200 lm	4.000 lm
Nennleistung	32 W	40 W
Lichtleiterplatte	4 mm Arcylglas mit Lasergravur	
Dimm-Funktion	nicht dimmbar	
Farbwiedergabeindex	>90 Ra	
Farbtemperatur	2.800 – 6.500 K	
Leistungsfaktor	>0,9	
Nennspannung	230 V	

innovative illumination



Wir gewähren 5 Jahre Garantie auf diese Hängeleuchten.

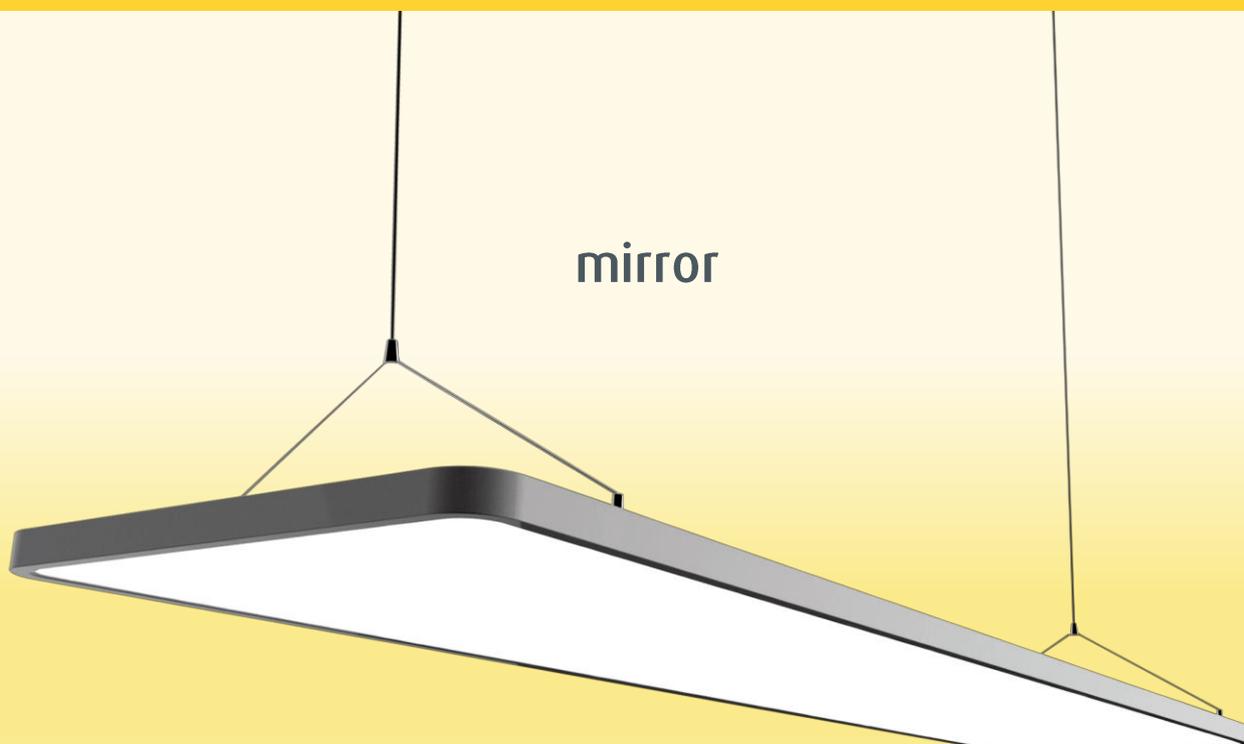

Bezeichnung	mirror 40W 230V 228ND
Artikel Nummer	HT040027
Abmessungen	1195 x 295 x 18 mm
Lichtstrom	3.600 Lm
Nennleistung	40 W
Lichtleiterplatte	4 mm Arcylglas mit Lasergravur
Dimm-Funktion	nicht dimmbar
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Farbtemperatur	2.800 - 6.500 K
Leistungsfaktor	>0,9
Helligkeitsverteilung	30% indirekt und 70% direkt


innovative illumination



Alle Leuchten sind flimmerfrei und haben eine Nennlebensdauer von 50.000 h.
Bei durchschnittlich 2,7 h Brenndauer pro Tag entspricht dies 50 Jahren.

moon

HT040023

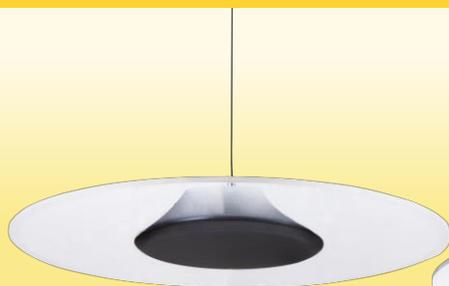

HT040024



cube

HT040025



HT040026



Abmessungen	Ø 480 mm / 480 x 480 mm	
Lichtstrom	3.000 lm	3.600 lm
Helligkeitsverteilung	30% indirekt 70% direkt	20% indirekt 80% direkt
Innerer Ring	nicht beleuchtet	beleuchtet
Material innerer Ring	Aluminium Abdeckung	Lichtleiterplatte
Lichtleiterplatten	6 mm Acrylglas mit Lasergravur	
Dimm-Funktion	0 - 10 V	
Farbwiedergabeindex	>90 Ra	
Farbtemperatur	2.800 - 6.500 K	
Nennleistung	40 W	
Nennspannung	230 V	

innovative illumination



Alle Leuchten sind mit dem GS Zeichen ausgestattet.



Bezeichnung	wings 45W 230V L900	wings 50W 230V L1200
Artikel Nummer	HT040028	HT040029
Abmessungen	900 x 395 x 54 mm	1.200 x 395 x 54 mm
Lichtstrom	4.400 lm	4.900 lm
Nennleistung	45 W	50 W
Lichtleiterplatte	4 mm Arcylglas mit Lasergravur	
Dimm-Funktion	nicht dimmbar	
Farbwiedergabeindex	>90 Ra	
Farbtemperatur	2.800 – 6.500 K	
Leistungsfaktor	>0,9	
Helligkeitsverteilung	30% indirekt und 70% direkt	

innovative illumination



Unsere Leistungen

Wettbewerbsfähige Angebote

Durch jahrelanges Knowhow im Beschaffungsbereich arbeiten wir mit leistungsstarken Herstellern zusammen. Wir sind in der Lage, ohne weitere Handelsstufen, wettbewerbsfähige Angebote in den entsprechenden Produktbereichen abzugeben.

Qualitätsstandards

Für jedes Produkt wird ein entsprechender Prüfplan erstellt und kundenspezifisch angepasst. Durch die Zusammenarbeit mit namhaften Prüfinstituten können wir die Lieferung von Produkten in einwandfreier Qualität sicherstellen.

Komplettservice

Wir realisieren Kundenwünsche von der Produktidee, über die Entwicklung, dem Design bis hin zur Produktion und Lieferung.

Verpackung und Anleitung

Die Umsetzung von kundenspezifischen Style-Guides gehört zu unserem täglichen Geschäft. Gut verständliche und illustrierte Anleitungen werden von Profis erstellt.

Liefertreue

Durch die Zusammenarbeit mit kompetenten Herstellern und vertrauenswürdigen Dienstleistern können wir Projekte „just in time“ umsetzen.

Endverbraucher-Service

Dem Endverbraucher, der sich für unser Produkt entschieden hat, bieten wir auf Kundenwunsch auch nach dem Kauf eine Anlaufstelle. Dazu bedienen wir uns eines professionellen Service-Dienstleisters und erhöhen damit die Kundenzufriedenheit.

innovative illumination